MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 30.04.2020, Preise in EUR zzgl. MwSt.

kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger „Profi 160 TST“

- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Wasserkasten, abnehmbar
- Betriebsdruck 30-140 bar, Fördermenge 660 l/h, 230 V, Motordrehzahl 1.400 U/min., 3,2 kW, 45 kg

Art.-Nr. 102872

860,-

kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger „quadro 799 TS T“

- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 Meter Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Sicherheitsabschaltung
- Betriebsdruck 30-180 bar, Fördermenge 780 l/h, 400 V, 5,5 kW, 62 kg

Art.-Nr. 109934

1.060,-

SET ANGEBOT

vibratec VERDICHTUNGSTECHNIK

ab 1.295,-

Frequenzumrichter, elektronisch „BOXEL“

Im AKTIONS-SET

- Überall einsetzbar durch pulsstromsensitive FI-Schutzschalter
- Maximale Sicherheit: Galvanische Trennung mittels Trenntransformator
- Wartungsfrei
- Intelligentes Last- und Spannungsmanagement

Art.-Nr. 117730 **BOXEL 25** (1,5 kVa/25 A)
+ *1 x Beton-Innenvibrator IR58 (Ø 58 mm)* **1.295,-**

Art.-Nr. 117731 **BOXEL 35** (3,0 kVa/35 A)
+ *2 x Beton-Innenvibrator IR58 (Ø 58 mm)* **1.995,-**

TOOLENDO
TOOLS AND MORE
by Werkzeuge Reischl

Toolendo GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 25
92681 Erbendorf

Tel. 0 96 82 / 18 30-11
Fax 0 96 82 / 18 30-12

info@toolendo.de
www.toolendo.de

Inkl. Diamanttrennscheibe

890,-

Husqvarna Trennschleifer „K 770“

- Allround Maschine, leicht und kraftvoll
- Einfache und optimale Riemenspannung
- Hochleistungs-Trennarm
- Lange Wartungsintervalle
- 3,7 kW, Max. Trennscheiben-Ø 350 mm, Max. Schnitttiefe 125 mm, 10,1 kg

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm Tacti-Cut S50

Art.-Nr. 116826

1.030,-

Husqvarna Trennschleifer „K 970“

- Schnitttiefe 155 mm beim Blattschutz Ø 400 mm
- Mit verstärktem Schneidarm
- Blattschutz aus Magnesium
- Patentiertes Spannsystem für den Antriebsriemen
- Neues Zündmodul
- Neue Trennscheibenbefestigung
- Blattschutz stufenlos einstellbar
- Verstärkter Auspuff

Inkl. Diamanttrennscheibe

Anwendung: Schneiden von Beton, Asphalt und anderen Baumaterialien

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Trennscheibe

Art.-Nr. 116827 **K 970 14“**, 4,8 kW, Scheiben-Ø 350 mm, Bohrung-Ø 25,4 mm, Max. Schnitttiefe 125 mm, 11 kg **1.030,-**

Art.-Nr. 116828 **K 970 16“**, 4,8 kW, Scheiben-Ø 400 mm, Bohrung-Ø 25,4 mm, Max. Schnitttiefe 155 mm, 11,8 kg..... **1.090,-**

Inkl. Diamanttrennscheibe

930,-

Husqvarna Trennschleifer „K 4000 Wet“

- Wasserventil für konstante Wasserzufuhr
- Neue, verbesserte Gestaltung des hinteren Handgriffs
- Ausfahrbare Kohlebürste
- Einfache Wartung
- 2,7 kW, Scheiben-Ø 350 mm, Bohrung-Ø 25,4 mm, Max. Schnitttiefe 125 mm, 7,6 kg

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm Tacti-Cut S50

Art.-Nr. 116829

TOP!

PVP. PRODUKT

Diamant-Trennscheiben

ab 94,-

„Premium Pro Beton”

- Belaghöhe 10 mm, Lasergeschweißt

Anwendung: Betonprodukte, Baustellenmaterial

Art.-Nr. 110097 4er-Set, Ø 125/22,23 mm **94,-**

Art.-Nr. 110096 3er-Set, Ø 230/22,23 mm **124,-**

Art.-Nr. 110093 2er-Set, Ø 350/20 mm **129,-**

Art.-Nr. 109737 2er-Set, Ø 350/25,4 mm **129,-**

Art.-Nr. 110275 2er-Set, Ø 400/20 mm **198,-**

Art.-Nr. 110276 2er-Set, Ø 400/25,4 mm **198,-**

Art.-Nr. 110250 2er-Set, Ø 450/25,4 mm **279,-**

„Premium Pro Asphalt”

- Belaghöhe 10 mm, Lasergeschweißt

Anwendung: Asphaltbereich

Art.-Nr. 110095 2er-Set, Ø 350/20 mm **129,-**

Art.-Nr. 110094 2er-Set, Ø 350/25,4 mm **129,-**

Art.-Nr. 110273 2er-Set, Ø 400/20 mm **198,-**

Art.-Nr. 110274 2er-Set, Ø 400/25,4 mm **198,-**

Art.-Nr. 110251 2er-Set, Ø 450/25,4 mm **279,-**

„Basic“

- Belaghöhe 10 mm, Gesintert

Anwendung: Beton, Ziegel, Baustellenmaterial

Art.-Nr. 108771 3er-Set, Ø 230/22,23 mm **69,-**

ab 119,-



DIEWE GmbH GERMANY Diamantwerkzeuge

Diamant-Trennscheibe, Beton „MCT”

- Kurzzahn-Wechselsegmente für kraftvollen Schnitt
- Kühllöcher für lange Lebensdauer
- Belaghöhe 12 mm, Lasergeschweißt

Anwendung: Für Trocken-/Nassschnitt für Winkelschleifer, Motortrenner und Steintrennsäge

Art.-Nr. 110328 Ø 350/20 mm **119,-**

Art.-Nr. 110329 Ø 350/25,4 mm **119,-**

Art.-Nr. 110330 Ø 400/20 mm **135,-**

Art.-Nr. 110331 Ø 400/25,4 mm **135,-**

ab 649,-

CEMO

Tankstation, Diesel „DT-Mobil Easy“

- Einwandig
- Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c
- Mit integriert sind: Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen und Tragegriffe, Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Lieferumfang: Elektropumpe 12 V, 40 l/min bereits montiert, mit Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

Art.-Nr. 116977 210 Liter, 785 x 595 x 685 mm, 23,3 kg **649,-**

Art.-Nr. 116978 440 Liter, 1.180 x 800 x 710 mm, 39,1 kg **869,-**

530,-

CEMO

Dieseltrolley 100 l

- Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn
- Räder Ø 300 mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Selbstansaugende, elektrische Pumpe CENTRI SP 30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel

Art.-Nr. 116852

330,-

CEMO

Stiefelreiniger

- Polyethylen
- Drei feste und eine bewegliche Bürste
- Wasseranschluss ½"
- Schmutzwasserablauf 1 ½"
- Leitungen aus Edelstahl
- Haltegriffe
- Integrierte Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers
- L/B/H 520 x 470 x 900 mm

Art.-Nr. 112115

Typ HSA mit Schwimmschalter

ab 339,-

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Schmutzwasserpumpe

- Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar
- IP 68
- Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm
- Druckanschluss 2“ AG, 230 V, Eintauchtiefe 10 m

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504 **HS2.4S**, Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 Ltr./min., 0,4 kW, 11,3 kg **339,-**

Art.-Nr. 109505 **HSA2.4S**, Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 Ltr./min., 0,4 kW, 11,8 kg **379,-**

Art.-Nr. 109506 **HS2.75S**, Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 Ltr./min., 0,75 kW, 19 kg **490,-**

Art.-Nr. 109507 **HSA2.75S**, Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 Ltr./min., 0,75 kW, 19,5 kg **530,-**

ab 495,-

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Flachsaugpumpe „LSC“

- Ideal zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- Trockenlaufsicher und wartungsarm
- Förderhöhe 11 m, 230 V, 0,48 kW, Eintauchtiefe 10 m, 12 kg

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109508 **LSC1.4S Standard**, Fördermenge 170 l/min, Druckanschluss DN 25 ..... **495,-**

Art.-Nr. 109690 **LSC1.4S 2“AG**, Fördermenge 225 l/min, Druckanschluss 2“ AG **520,-**

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

149,-

Flachsaugpumpe „Family“

- Die kleine Flachsaugpumpe mit der großen Leistung (bis 80 l/min)
- Förderhöhe 6 m, Druckanschluss DN 25, 230 V, 0,1 kW, 3,4 kg

Art.-Nr. 1147378

ab **1.785,-**

GEDA ORIGINAL

Schwenkarmzug „GEDA Star“

- Leichter Schwenkarmzug mit Antrieb im robusten Aluminiumgehäuse
- Zerlegbarer Schwenkarm
- Dreifach verstellbare Ausladung
- Steckbare Steuerung mit Not-Aus und 2 m Zuleitung
- Tragkraft 250 kg, Fördergeschwindigkeit 25 m/min, 230 V, 1 kW

Lieferumfang: Inkl. Zugseil, Seilgewicht, kugelgelagertem Haken und Hakenflasche

Art.-Nr. 104373 GEDA Star 250, Förderhöhe 25 m... **1.785,-**
Art.-Nr. 104374 GEDA Star 250, Förderhöhe 50 m... **1.825,-**

GEDA ORIGINAL Zubehör für Schwenkarmzug „GEDA Star 250“

Art.-Nr. 108288 **Gerüstbefestigung**, für 1½" Rohrgerüste **172,-**
Art.-Nr. 109991 **Eimerträger**, für 4 Eimer **109,-**

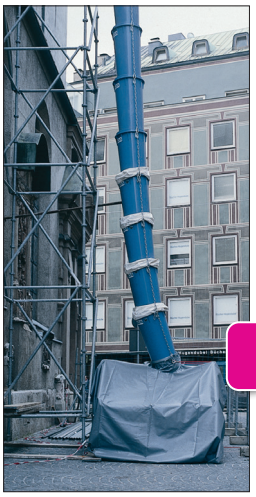

69,-

GEDA ORIGINAL Bauschuttrutsche

- Schuttrohr aus hochschlagfestem Kunststoff mit einer Wandstärke von 6 mm und Verschleißrippen mit einer Wandstärke von 3 mm
- Extrem verschleiß- und geräuscharm
- Länge 1.100 mm, Ø oben 500 mm, Ø unten 400 mm, 12 kg

Lieferumfang: Ohne Brüstungsbefestigung

Art.-Nr. 100159 ..... **69,-**

GEDA ORIGINAL Zubehör für Bauschuttrutsche

Art.-Nr. 100160 **Einfülltrichter**, Öffnung Ø 600 mm **149,-**
Art.-Nr. 108901 **Rutschenrahmen** **135,-**
Art.-Nr. 100168 **Verschleißeinsatz** **49,-**

Fertigmörtelmulde

- Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen
- Farben: gelb, blau und rot
- 200 l
- Bruttobelastung max. 600 kg

Art.-Nr. 100157

ab **74,-**

Mörtelkübel

- Typ „D-SMK“
- Farbe: blau
- Schwere Qualität
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel
- 90 l

Art.-Nr. 113949

ab **25,-**

Mörtelkübel

- Kranbar
- Farbe: blau
- Aus kältebeständigen, recyclingfähigen Kunststoffen
- Optimale Wanddicken
- Großzügige Rand- und optimale Bodengestaltung im Zusammenspiel mit kräftigen Stahlrohrstellen
- 90 l

Art.-Nr. 103095

ab **55,-**

TOP!
Super Preis durch Direktimport

ab **2,10**

PVP. PRODUKT Arbeitshandschuh „PVP.flex“

- Perfekte Passform durch Stretchausführung
- Atmungsaktiv, hoher Tragekomfort
- Dünne Nitril/PU-Beschichtung
- Gutes Tastempfinden
- Strapazierfähig gegen mechanische Beanspruchung
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Farbe grau/schwarz

Art.-Nr. 115304 **Gr. 9**
Art.-Nr. 115305 **Gr. 10**
Art.-Nr. 115306 **Gr. 11**

Ab 12 Paar **2,40**
Ab 144 Paar **2,20**
Ab 720 Paar..... **2,10**